


APV10

Podni slivnik 150×150/110 mm bočni, siva rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa

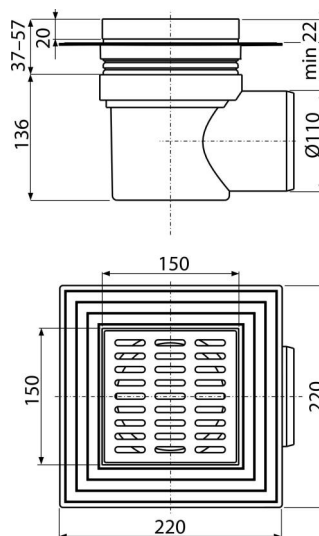

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za drenažu podnih tuševa
Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupatila)

Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø110 mm
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Plastična rešetka 145×145×5 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 37–57 mm
- Slivnik velikog kapaciteta

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Okovratnik 2. nivo izolacije unutrašnji Ø150 mm
- Plastična rešetka - siva
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø110 mm, bočni izlaz
- Mokri sifon za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije 2/6 godina * Carinska šifra 39269097 Norme EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 173-193 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 110 mm
- Protok ulazne rešetke 79,2 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm