


# APV11

Podni slivnik 150×150/110 mm izravan, siva rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode

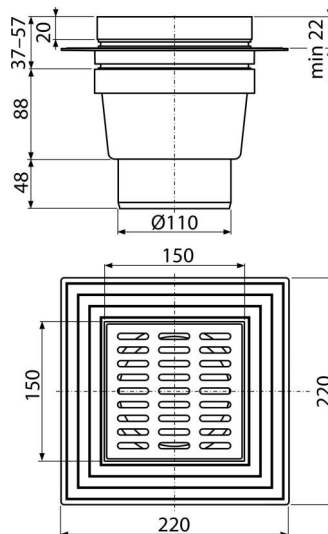

## Primena

Za pristup invalidskim kolicima  
 Za drenažu podnih tuševa  
 Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupatila)

## Karakteristike

- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Plastična rešetka 145×145×5 mm
- Vertikalna veza na odvod Ø110 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 37–57 mm
- Slivnik velikog kapaciteta

## Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Okovratnik 2. nivo izolacije unutrašnji Ø150 mm
- Plastična rešetka - siva
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø110 mm, vertikalni izlaz
- Mokri sifon za mirise

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APV11	8594045937183	0,84   6,69   153,8 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/6 godina *	39269097	EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 173-193 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 110 mm
- Protok ulazne rešetke 79,2 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm